
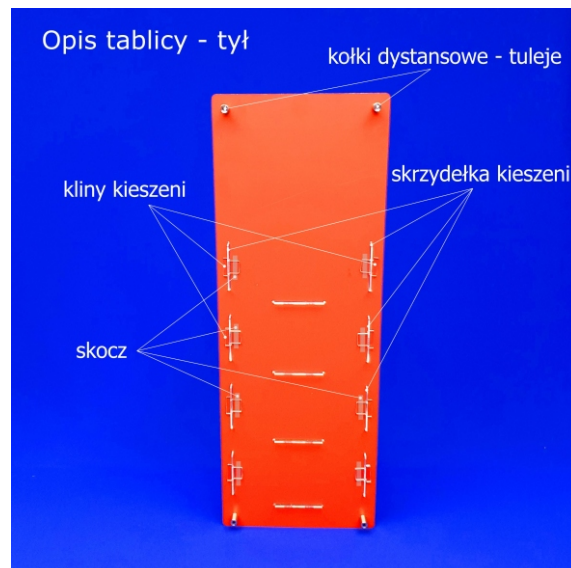


Instrukcja montażu tablicy z kieszeniami.


Przy montażu tablic o większym wymiarze wskazane jest zapewnić sobie pomoc co najmniej 1 osoby.


Przygotowanie montażu.

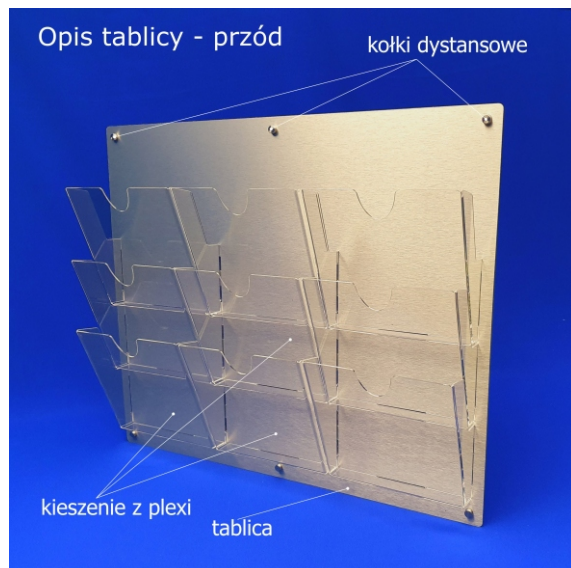

1. Zaplanuj miejsce montażu tablicy.
2. Przyłóż tablicę do ściany, wypoziomuj ją i przez otwory w tablicy odznacz miejsca kołków dystansowych na ścianie.
3. Nawierć otwory w ścianie w celu zamontowania kołków rozporowych. **(UWAGA !!! - Proszę starannie wykonać tę czynność gdyż potem może tablica prężyć na kołkach. To ważna i kluczowa operacja podczas montażu tablicy)**
4. Jeśli ściana jest wykonana z innych materiałów np. karton-gips, to należy zakupić odpowiednie kotwy do takiej ściany. Proszę sprawdzić średnicę łba śruby by schował się w środku tulei kołka dystansowego.
5. Montujemy kotwy do ściany, a do nich przykręcamy tuleje kołków dystansowych. Śruby „łby” kołka dystansowego odkładamy na bok.
6. Ponownie przymierzyć tablicę i sprawdzić czy dystanse są w odpowiednich miejscach i otwory kołków pokrywają się z otworami tablicy.

Montaż kieszeni do tablicy.

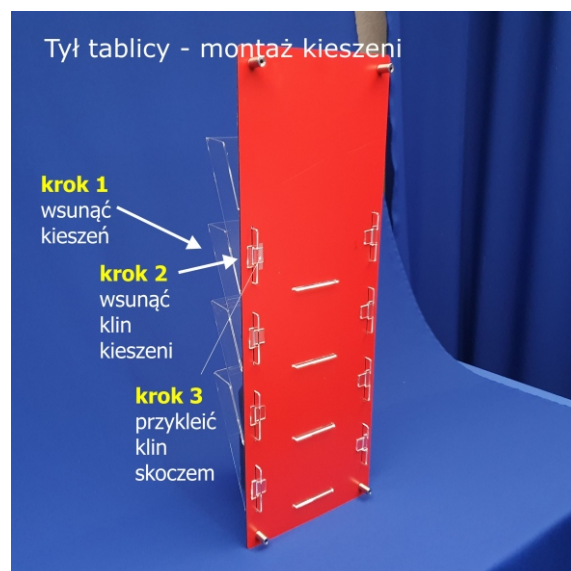

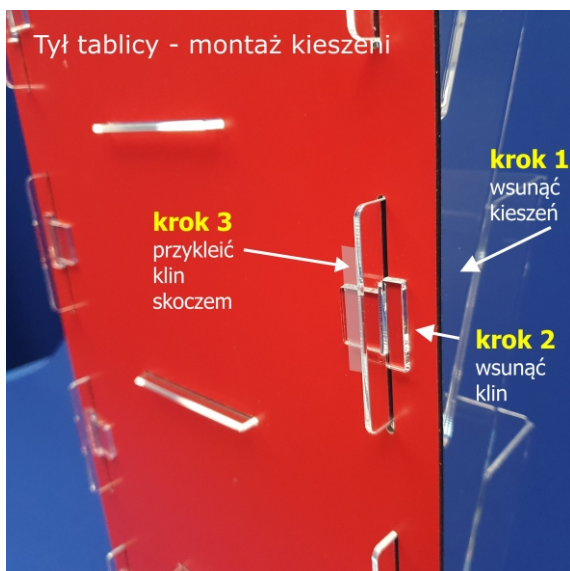

1. Ściągnąć folię ochronną z tablicy, w celu przygotowania jej do montażu kieszeni.
2. Kieszenie montujemy rzędami zaczynając od najniższego. Kolejność może być inna, ale ta zapewnia najlepszy komfort.
3. Przed włożeniem kieszeni w tablicę należy z jej powierzchni zdjąć folię ochronną – **zdjęcie powyżej**. Najlepiej to czynić pojedynczo w kolejności wkładania kieszeni do tablicy. Każda kieszeń pokryta jest folią ochronną po obu stronach, wewnątrz i z zewnątrz. **(Uwaga ! - folię mogą być różnych kolorów, są także folie bezbarwne. Kieszeń pokryta folią bezbarwną wygląda jak lekko zmatowiona – jest mdła. Zdarza się, że w przypadku idealnie przylegającej nie widać jej na kieszeni.)** Po prawidłowym usunięciu folii kieszeń stanie się idealnie przezroczysta, jak szyba (szkło). Jeśli jest

inaczej, to oznacza iż folia nadal znajduje się na jednej lub dwóch powierzchniach kieszeni. Do podrywania folii można użyć igły, szpilki gdyż często bardzo dobrze przylega do powierzchni.

4. W otwory tablicy wkładamy skrzydełka kieszeni i klinujemy je z tyłu tablicy dołączonymi klinami. Wsuwamy je w otwory kieszeni po tylnej stronie tablicy. Dla pewności przyklejamy kliny dołączonym skoczem by nie wysuwały się podczas dalszych czynności i podczas używania tablicy.
5. W zależności od modelu, część otworów (środkowe) są wspólne dla kieszeni umieszczonych w jednym rzędzie. Przed zaklinowaniem należy włożyć w taki otwór dwie kieszenie sąsiadujące ze sobą. Postępujemy konsekwentnie, aż do momentu zainstalowania ostatniej kieszeni w tablicy.

Montaż tablicy do ściany.

Po zamontowaniu wszystkich kieszeni należy tablicę przykręcić śrubami kołków dystansowych do tulei umieszczonych na ścianie. Przykręcamy tablicę do dystansów aż pocujemy opór pod palcami. Nie używamy do tego celu narzędzi, nie są potrzebne. Jeśli kołki były prawidłowo zamontowane na ścianie, to montaż jest zakończony. Jeśli otwór w tablicy mija się z otworem tulei kołka dystansowego, to tablica może się wybrzuszyć lub nie da się jej przykręcić. Gdyby tak się stało z jednym lub dwoma kołkami – nie panikujemy, możemy skorzystać z rady producenta, która jest poniżej.

Rady od producenta:

- Jeśli jeden z kołków (lub dwa w zależności od modelu, wielkości tablicy) nie zgrywa się z otworem, to tuleję kołka lekko luzujemy na kotwie, tak by mogła się nachylać do otworu. Jeden kołek poluzowany nie powinien wpłynąć na jakość montażu tablicy. Pozostałe spełnią swoją funkcję i utrzymają tablicę. Poluzowany dystans jest pomocny i potrzebny. Utrzymuje tablicę w odpowiednim położeniu od ściany oraz spełnia funkcję dekoracyjną.
- Gdyby poluzowanie nie pomogło, można rozwiertć otwór w tablicy wiertłem fi 10mm, czyli o 1 mm. Otwory tablicy standardowo mają średnicę 9mm. Da to dodatkowe pole manewru.
- Jeśli i rozwiercenie otworu w tablicy nadal nie rozwiązuje problemu, to niestety należy poprawić kotwę w ścianie. Ta operacja jest kłopotliwa, dlatego nawiercenie otworów w ścianie jest ważne i kluczowe w poprawnym montażu.

Życzymy powodzenia, producent tablicy:

ARTCOP
ARTISTIC CENTR OF PLEXI

ul. Łubinowa 4, 03-878 Warszawa
tel.: +48 22 619 15 67
<http://artcop.eu>